



ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

MAŁEJ POJEMNOŚCI

10-15-30 l

Podgrzewacze małej pojemności są zwykle używane w pojedynczych punktach poboru wody. Nowoczesne i estetyczne, w wersji nad i podumywalkowej. Z uwagi na małe rozmiary doskonale nadają się do każdej kuchni.



pojemność
10-15-30 l



KLASA ENERGETYCZNA ⁽¹⁾



> CECHY

- zbiornik podgrzewacza pokryty emalią utrwaloną w temperaturze 800°C, testowany przy ciśnieniu 16 bar
- uniwersalna anoda magnezowa chroniąca przed korozją
- dioda sygnalizacyjna
- zewnętrzna regulacja temperatury

> ŁATWA INSTALACJA




ŁATWA
INSTALACJA

- intuicyjny system mocowania umożliwiający łatwy i szybki montaż

DANE TECHNICZNE

Model		CHX 10 PL EU	CHX 10U PL EU	CHX 15 PL EU	CHX 15U PL EU	CHX 30 PL EU
Pojemność	l	10	10	15	15	30
Moc	W	1200	1200	1200	1200	1500
Napięcie	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Max ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8
Straty ciepła 65°C	kW/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Czas nagrzewania (ΔT 45°C)	min	30	30	45	45	70
Max temperatura pracy	°C	80	80	80	80	80
Waga	kg	8,2	8,2	9,2	9,2	14,2
Instalacja		Nadumywalkowy	Podumywalkowy	Nadumywalkowy	Podumywalkowy	Nadumywalkowy
KLASA ENERGETYCZNA		A	B	A	B	C
Profil poboru wody		XXS	XXS	XXS	XXS	S
Kod ErP EU		3100375	3100378	3100381	3100384	3100388

WYMIARY

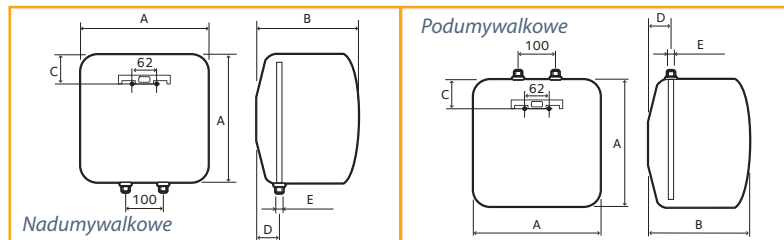

	CHX 10	CHX 10U	CHX 15	CHX 15U	CHX 30
A mm	357	357	357	357	447
B mm	282	282	330	330	392
C mm	144	144	144	144	165
D mm	92	92	78	78	115
E mm	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"

⁽¹⁾ Modele 10 i 15 litrów nad umywalkowe